

Katalog 2015



Exklusive Haustür-
Glaseinsätze
Als 2-fach und 3-fach-Glas




Die Alternative zur
Haustürfüllung

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit
- Variantenvielfalt
- farbenfroh


Aufbau der 2-fach-Verglasung

Protect Print Matière

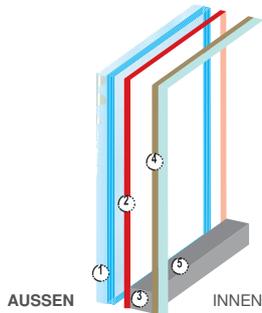


- A [① VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)
② Wärmeschutzbeschichtung
③ LZR mit Argon
④ Dekordruck MATIÈRE
nicht transparent, Lichtdurchlässigkeit je nach Dekortypart
I [⑤ ESG 4 mm

Protect Print Hybride Protect Print Vector

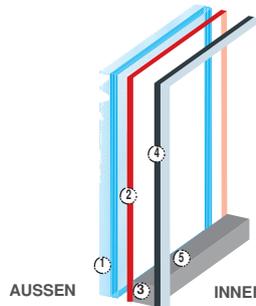


- A [① VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)
② Wärmeschutzbeschichtung
③ LZR mit Argon
I [④ große Lichtdurchlässigkeit
⑤ ESG 4 mm säurebehandelt
4 Dekordruck HYBRIDE/VECTOR

Protect Satin

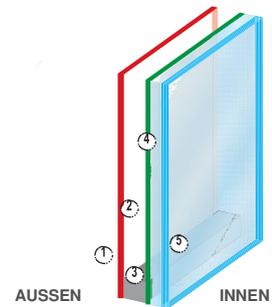


- A [① Float 4 mm
② Wärmeschutzbeschichtung
③ LZR mit Argon
④ Dekordruck SATIN
⑤ VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)
I [4 Dekordruck HYBRIDE/VECTOR

Protect Print Transparence

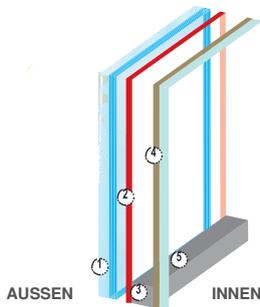

- A [① VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)
② Wärmeschutzbeschichtung
③ LZR mit Argon
④ Dekordruck TRANSPARENT
große Lichtdurchlässigkeit
I [⑤ ESG 4 mm

Protect Print Uni

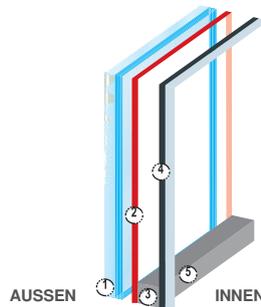


- A [① VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)
② Wärmeschutzbeschichtung
③ LZR mit Argon
④ Dekordruck UNI
nicht transparent, große Lichtdurchlässigkeit
I [⑤ Float 4 mm säurebehandelt

Maximalmaße:

Haustür 1000 x 2100 mm
Seitenteil 550 x 2100 mm


Aufbau der 3-fach-Verglasung

Protect Art

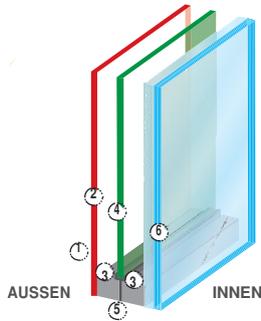

- ① Float 4 mm
- A [② Wärmeschutzbeschichtung
- ③ LZR
- ④ bunte TIFFANY-Scheibe
- ⑤ Bleiprofil
- I [⑥ VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)

Protect Print Iso

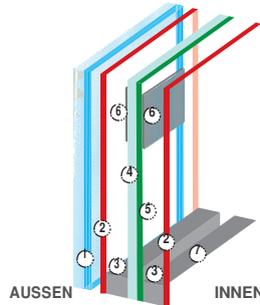



- ① VSG 10 mm (2 x 4 mm Glas, 6 PVB-Folie)
- A [② Wärmeschutzbeschichtung
- ③ LZR mit Argon
- ④ ESG 4 mm
- ⑤ Dekordruck ISO sehr grosse Lichtdurchlässigkeit
- ⑥ Inox zweiseitig
- I [⑦ Float 4 mm

Maximalmaße:


Haustür 1000 x 2100 mm
Seitenteil 550 x 2100 mm

Angabe der Lichtdurchlässigkeit

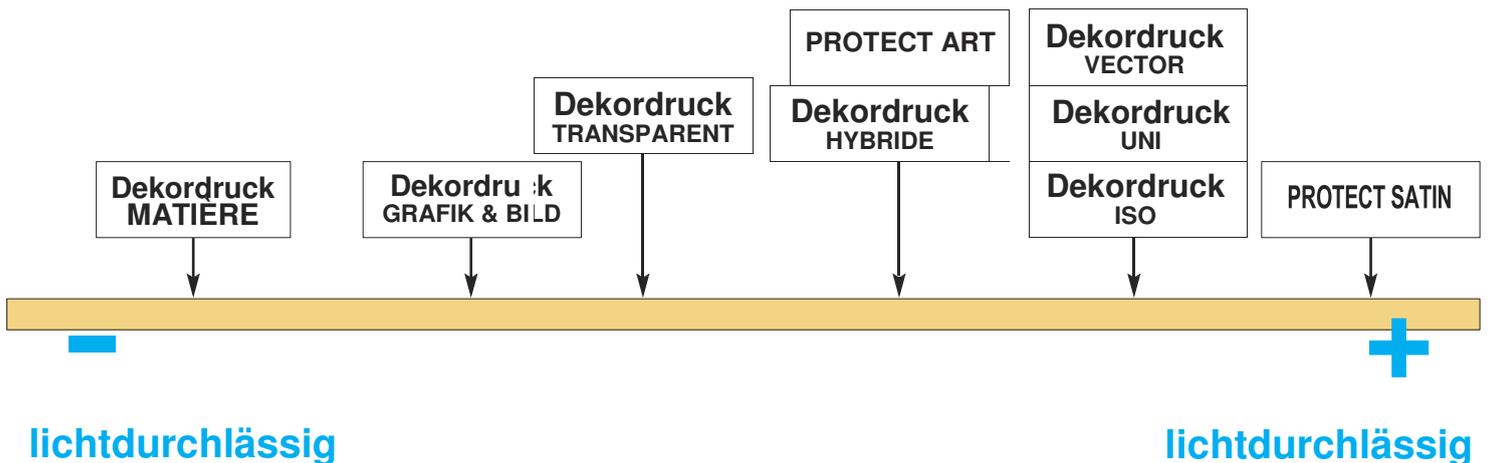

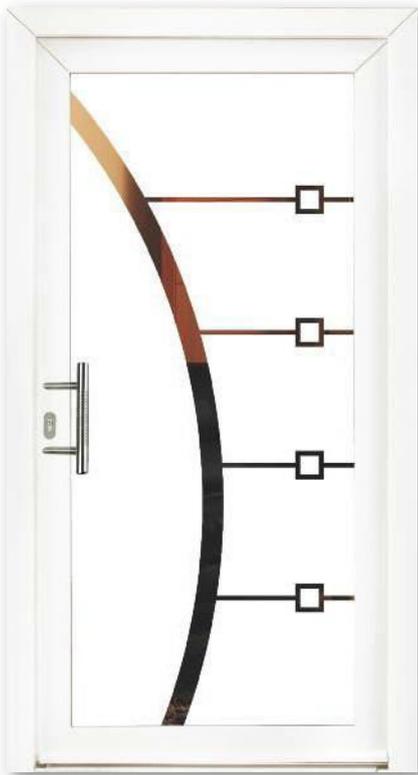


PS170-Protect Satin
sandgestrahlt
Motiv transparent
Sehr lichtdurchlässig

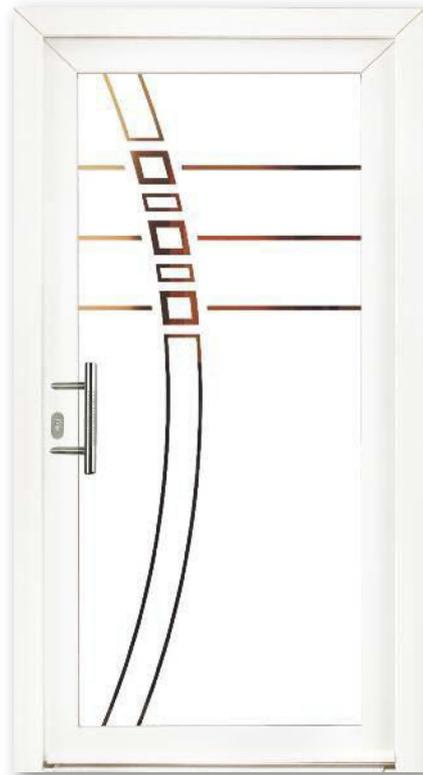

PS201-Protect Satin
sandgestrahlt
transparente Einsätze
Sehr lichtdurchlässig



PS211-Protect Satin
sandgestrahlt
einseitig transparent
Sehr lichtdurchlässig

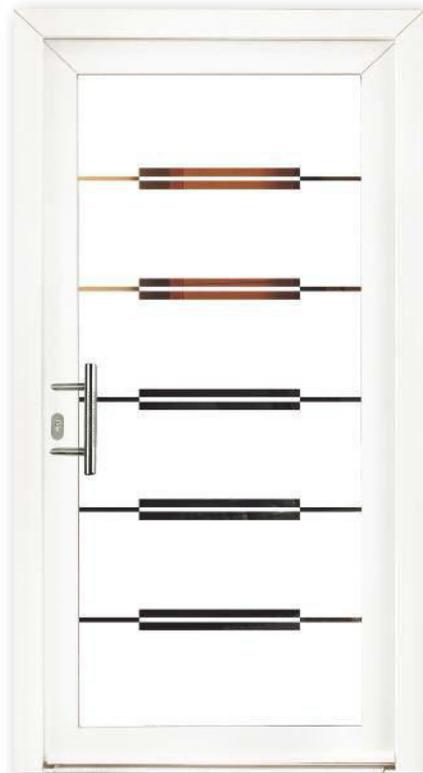


PS221-Protect Satin
sandgestrahlt
Motiv transparent
Sehr lichtdurchlässig



PS280 - Protect Satin
sandgestrahlt
einseitig transparent
Sehr lichtdurchlässig




PS136
sandgestrahlt
Motiv transparent
Sehr lichtdurchlässig

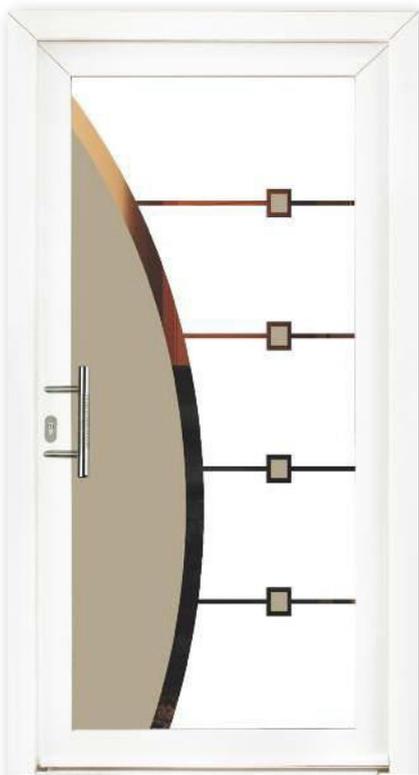

PS173 - Protect Satin
sandgestrahlt
graue Färbung
Motiv transparent
Sehr lichtdurchlässig



PS103
5 Inox 60 x 60 mm

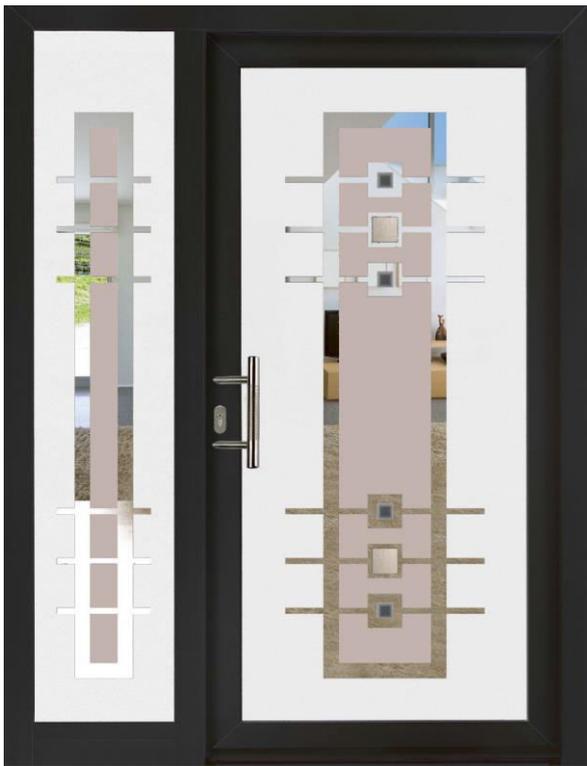

PS034
grau sandgestrahlt

PS034
grau sandgestrahlt
4 x Bevels 51 x 51 mm
RB 908.2
2 x Inox 80 x 80 mm



PS048
grau sandgestrahlt,
1 x Einsätze 60 x 60 mm
1 x Inox 350 x 350 x 40 mm



PS071



PS082
Sablage jaune et orange,
10 x Fusing 55 mm
Z02-Z05-Z08




FPPM019 PPM019-Protect Print Matière
100 % Digitaldruck
nicht transparent
Lichtdurchlässigkeit mittel bis schwach



FPPM025 PPM025-Protect Print Matière
100 % Digitaldruck
nicht transparent
Lichtdurchlässigkeit mittel bis schwach



PPT291 - Protect Print Transparence
100 % Digitaldruck
Motiv transparent
lichtdurchlässig

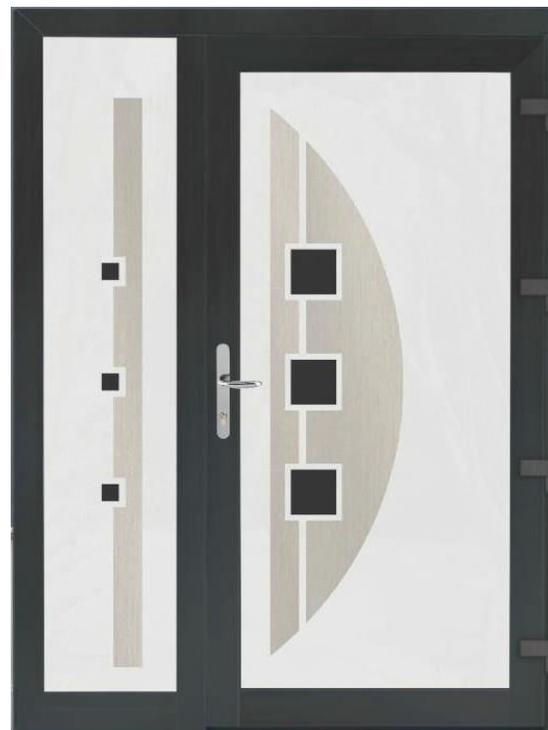

FPPi302 PPi302 - Protect Print Iso - Triple vitrage. Digitaldruck anthrazitgrau
Halbmond beidseitig
nicht transparent
sehr lichtdurchlässig



PPG018



FPIB0022

PIB0022



FPIB0028

PIB0028



Part02

Tiffany-Art

Grund: sandgestrahlt

Handgemacht